

有限会社 エフケーエル 殿

三菱フォークリフト

仕 様 書

受 領 願

基 本 車 種 : FD55

アタッチメント仕様 : フォーク仕様

5502



平成 25 年 7 月

ニチユ三菱フォークリフト株式会社

1. 車 両

1-1 車 種

FD55

1-2 主要寸法 (荷役装置を含む)

全 長 (1970 mm のフォーク装着時) 5400 mm

全 幅 1780 mm

全 高 マスト上昇時 (バックレスト付) 7290 mm

マスト下降時 (ヘッドガード高さ) 2280 mm

ホイールベース 2150 mm

トレッド 前 1310 mm

後 1180 mm

最低地上高 マスト下 150 mm

燃料タンク容量 105 ℓ

車両重量 8620 kg

1-3 エンジン

型式名称 三菱 S6S型ディーゼルエンジン

定格出力/回転速度 57.5/2300 kW/rpm

総排気量 4.996 ℓ

1-4 トルクコンバータ

形 式 3要素1段2相式

1-5 操向装置

形 式 ノブズレ補正付全油圧式パワーステアリング

ハンドル径 320 mm

最大ハンドル回転数 4.4 回転

1-6 タイヤ

前 輪 7.50-16/6.00 SOLID (ダブルタイヤ)

後 輪 7.00-12/5.00 SOLID

1-7 走行性能

走行速度 (無負荷) 前進1速 13.5 km/h

前進2速 22.0 km/h

後進1速 18.5 km/h

最小旋回半径 (外側) ウェイト側 2940 mm

フォーク側 3100 mm

2. 荷役装置

2-1 マスト

形 式

ローラ式3段フルフリーマスト

チルト角

前 6 度

後 6 度

フリーリフト

1 6 3 0 mm

2-2 フォーク

長 さ

1 9 7 0 mm

幅

1 5 0 mm

厚さ

6 5 mm

2-3 操作装置

油圧操作弁 4 連式

運転席から見て左側より

No. 1 リ フ ト 操 作 用 (レバーを押した時 ; 下降)

No. 2 チ ル ト 操 作 用 (レバーを押した時 ; 前傾)

No. 3 未使用

No. 4 未使用

3. 荷役性能

最大荷重

FORK L 1 9 7 0 装着時 5 3 0 0 k g

FORK L 2 2 0 0 装着時 5 1 5 0 k g

FORK L 2 3 0 0 装着時 5 1 5 0 k g

FORK L 2 4 0 0 装着時 5 1 5 0 k g

FORK L 2 5 0 0 装着時 5 1 5 0 k g

※ L 2 2 0 0 以上装着時の値はニチュ三菱フォークリフト製 FORK 装着時の最大荷重

荷重中心

6 0 0 mm

最大揚高

6 0 0 0 mm

荷揚速度 (負荷時)

4 4 0 mm/sec

4. 特別仕様

- (1) リフトブラケット ワイド1500mm
- (2) バックレスト ワイド1500mm
- (3) 脱着式配管 (4V) サイド出し仕様
- (4) 車検仕様 ヘッドガードランプ
- (5) ライセンスプレート


三菱フォークリフト

S13-032

4/4

機種 FD55
マスト 3段フルフリーマスト
アタッチメント フォーク

Unit:mm

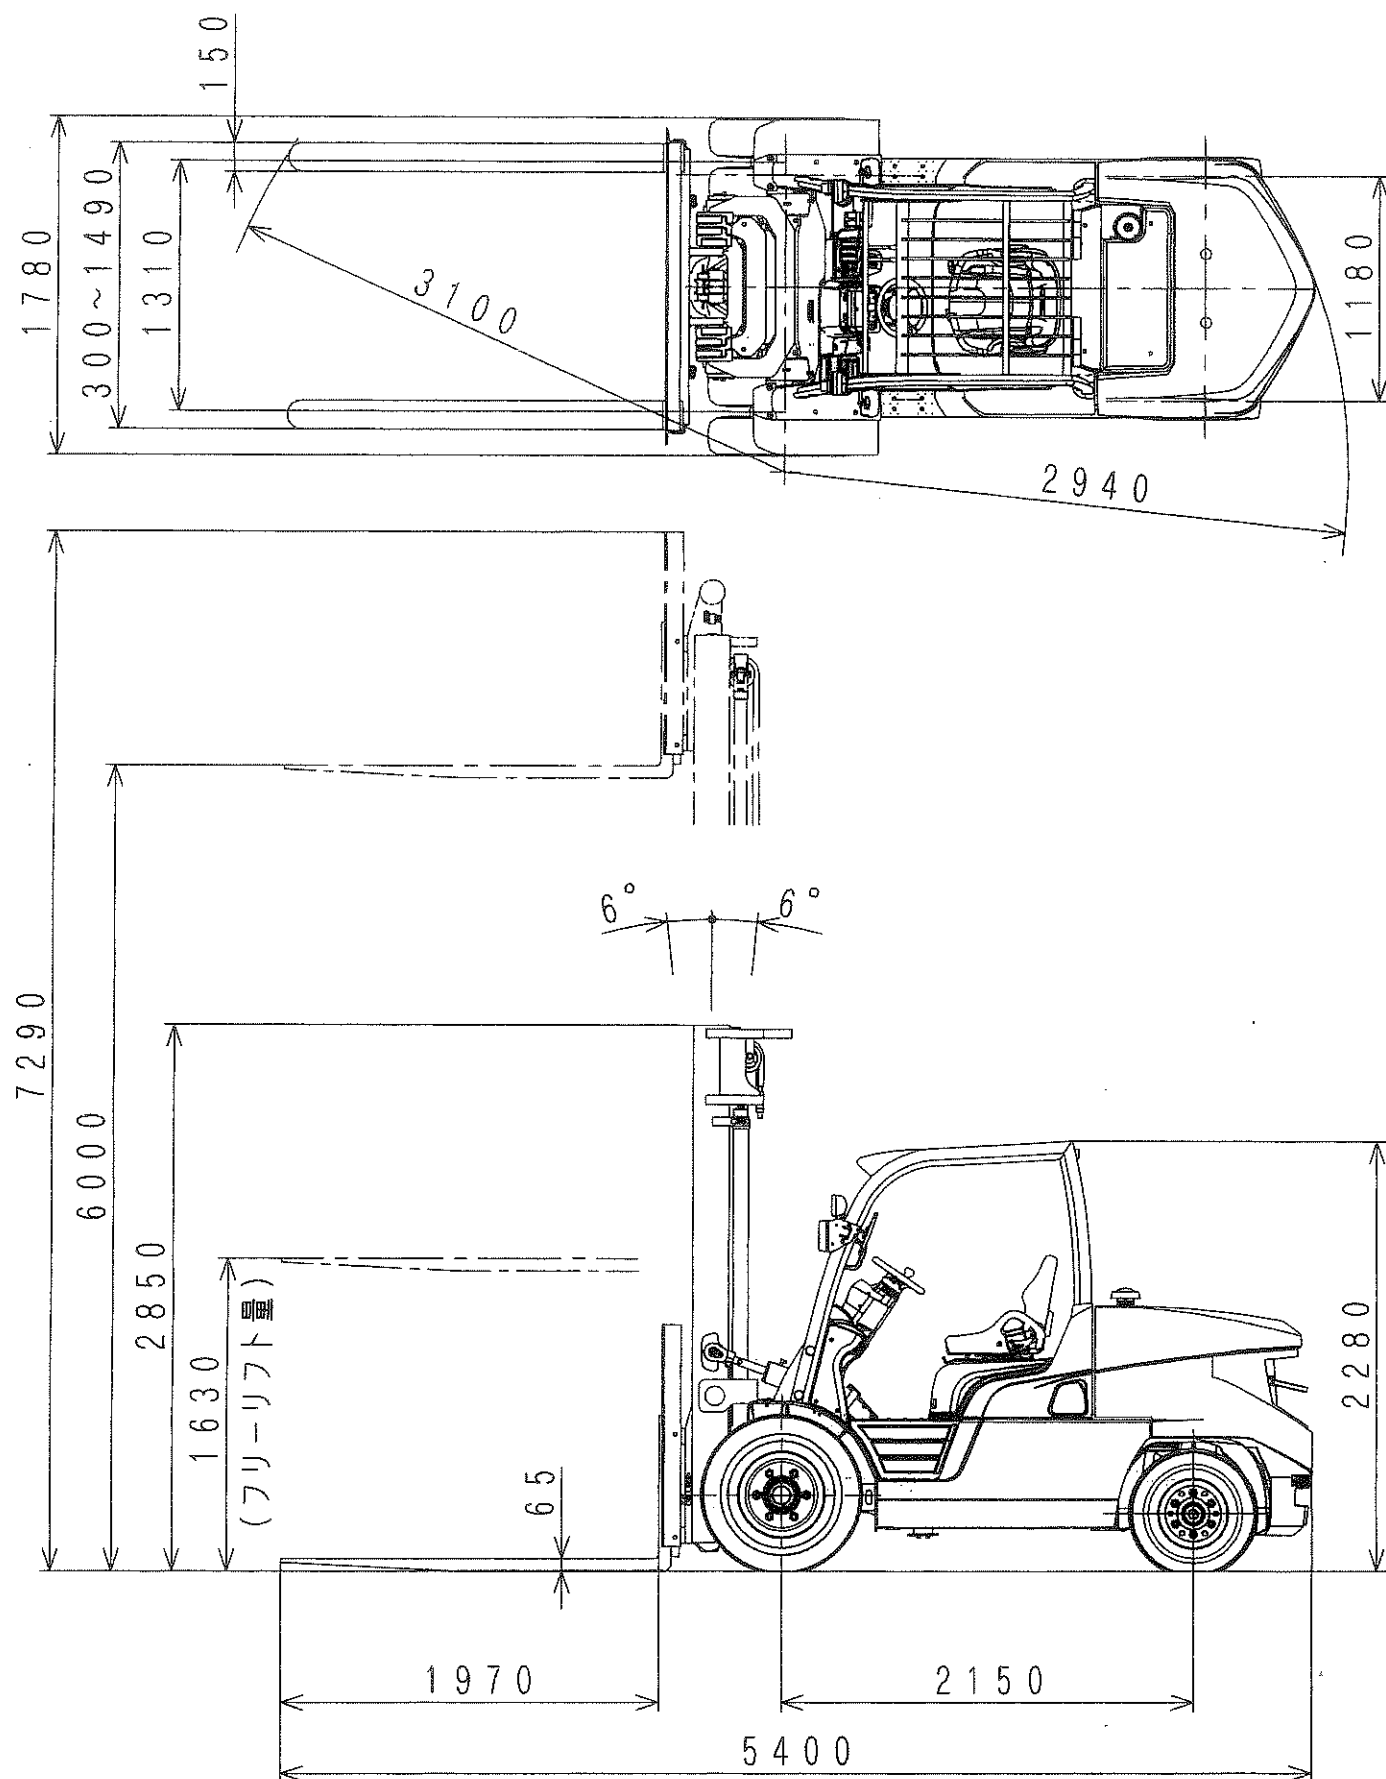

三菱フォークリフト

S13-032

4/4

機種 FD55
マスト 3段フルフリーマスト
アタッチメント フォーク

Unit:mm

